


Fully Automatic Cutter for encapsulated sheets
Taglierina automatica per fogli incapsulati

51RTXY

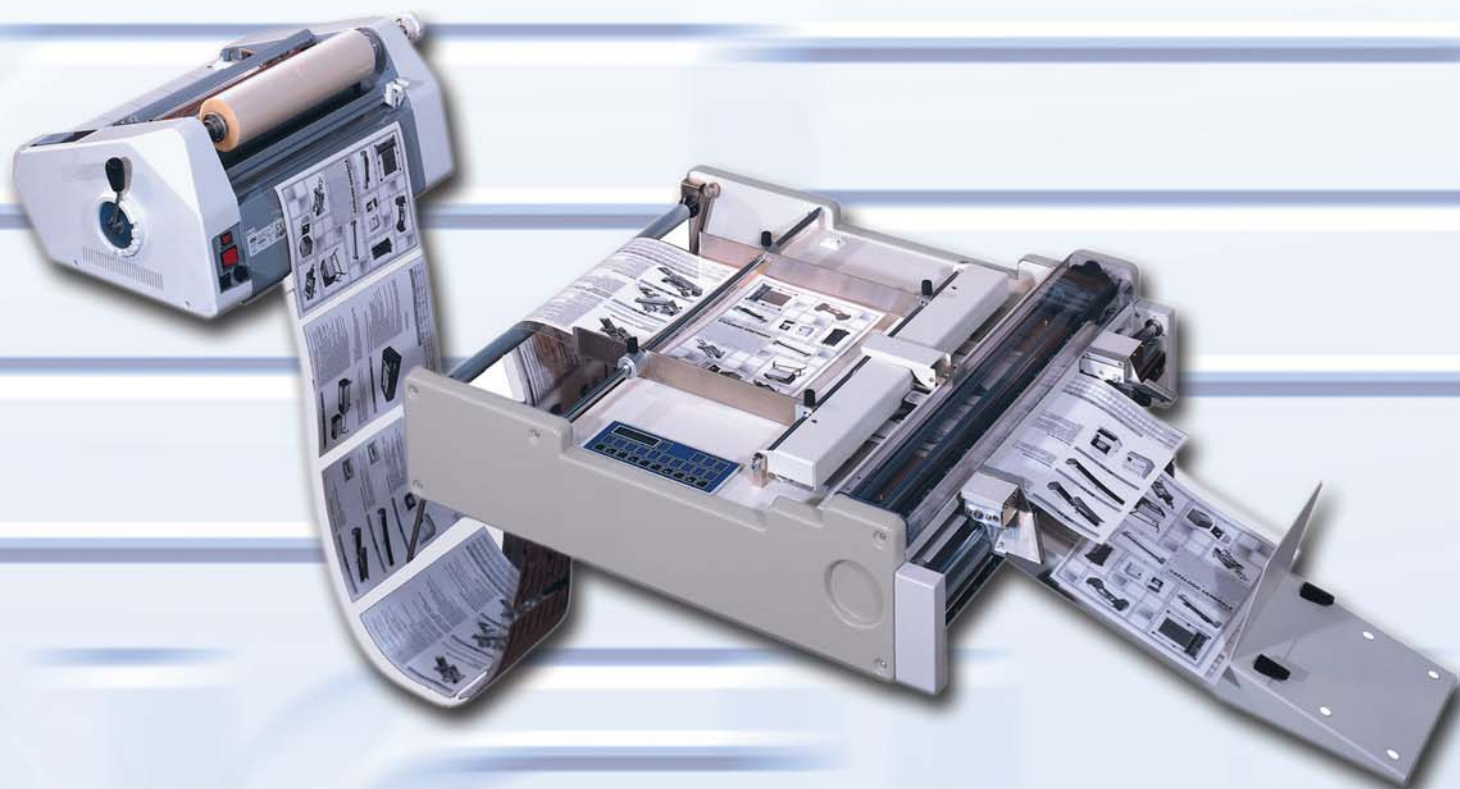


DICUS
digital cutting systems

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

- La taglierina 51RTXY è una macchina completamente automatica progettata per poter eseguire due distinte funzioni:
- 1 - Taglio trasversale e longitudinale di fogli regolarmente incapsulati lasciando sui quattro lati dei margini precedentemente settati.
- 2 - Taglio di materiale vario in fogli di formato predeterminato.
- La taglierina 51RTXY garantisce la massima sicurezza all'operatore per mezzo di protezioni antinfortunistiche.
- Nove velocità di trasporto, selezionabili dalla tastiera di comando, consentono l'allacciamento ai più svariati laminatori garantendo estrema praticità e alta produttività.
- Le lame sono costruite in speciale acciaio al cromo per garantire un'ottima resistenza alla corrosione e all'usura. Le lame mobili sono di tipo circolare e quindi autoaffilanti. I dati selezionati da tastiera a membrana sono visualizzati su display a cristalli liquidi. Controlli elettronici segnalano all'operatore con dispositivi acustici e visivi, eventuali anomalie o errori.

- The automatic cutter 51RTXY has been designed by the DICUS technicians to enable two different proceedings:
- 1 - Transversal and longitudinal cut of regularly encapsulated sheets with pre-set margins on 4 sides
- 2 - Cut of various material in sheets of predetermined format
- The 51RTXY is provided with mobile circular blades which are selfsharpening and made of a special chromium steel so to guarantee resistance against corrosion and wear.
- The new cutting system of the 51RTXY is also foreseen with nine different transport speeds, easily to be selected by the operator on the command panel. These speeds offer compatibility and thus connection with most of the laminators. All the data set on the panel are visualized on a LC-display.

Prestazioni

Performances

- Taglio consentito per tutti i supporti fotografici e stampe effettuate con attrezzature tipo ink-jet
- Taglio automatico in entrambe le direzioni (X-Y)
- Formato massimo delle stampe: 51x76 cm
- Formato minimo delle stampe: 10x10 cm
- Velocità minima: 4,8 mt/min.
- Velocità massima: 15 mt/min.
- Regolazione coltelli verticali: min. 55 mm (in chiusura) max 570 mm (in apertura)

- Cutting allowed for all photographic supports and prints made with ink-jet equipments
- Automatic cut in both directions (X-Y)
- Max. format of prints: 51x76 cm
- Min. format of prints: 10x10 cm
- Minimum speed: 4,8 mt/min.
- Maximum speed: 15 mt/min.
- Regulation vertical knives: min. 55 mm (closing) max. 570 mm (opening)

Dati tecnici

Technical data


Dimensioni:	74 x 72 x 21 cm
Peso:	45 kg
Alimentazione:	117V-60Hz; 220V - 50Hz; 240V - 50Hz
Assorbimento elettrico:	250W
Fusibile generale:	117V - 3.15A; 220/240 - 2A
Rumorosità:	73,4 dBA

Dimensions:	74 x 72 x 21 cm
Net weight:	45 kg
Feed tension:	117V-60Hz; 220V - 50Hz; 240V - 50Hz
Electrical input:	250W
General Fuse:	117V - 3.15A; 220/240 - 2A
Noise:	73,4 dBA

Margini di taglio consentiti in base allo spessore del film utilizzato sul laminatore

Allowed cutting margins based on thickness of film used on laminator

Spessore del film di laminazione Thickness of lamination film	Margini laterali Lateral sides A	Intervallo tra le stampe Interval between prints B	Grammatura dei fogli laminati in formato A3-A4 Basic weight of laminated sheets in format A3-A4
25 Micron	Zero or - oppure Min. 6 mm Max. 50 mm	Min. 5 mm Max. 50 mm	Min. 80 g Max. 240 g
42 Micron	Zero or - oppure Min. 3 mm Max. 100 mm	Min. 5 mm Max. 50 mm	All - tutte
125 Micron	Zero or - oppure Min. 3 mm Max. 200 mm	Min. 5 mm Max. 80 mm	All - tutte

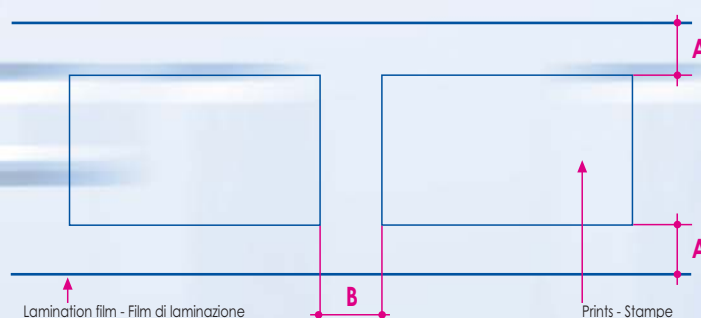

DICUS s.r.l.

I - 21046 Malnate (Va) - Via Guido Rossa snc - Tel. +39 0332 425654 - Fax +39 0332 862379 - e-mail: info@dicus.it